

MEISUI

高い機能とサイズがそろったプロユース

NFX

NFX シリーズ

業務用浄水器 I形 NFX-MC/LC/OC/LZ

プロのニーズに応える
水本来のおいしさを



NFX-LC



NFX-MC

NFX-LZ

NFX-OC




業務用にふさわしい、
高品質&大容量。
高い浄水能力と安全性を備えた、
業務用浄水器の新標準、
メイスイNFXシリーズ。

- 1 ミネラル分を残して、不純物や臭いを除去。
水をおいしくする成分・ミネラル分はそのままに、遊離残留塩素やカビ臭、総トリハロメタンなどの有機塩素化合物を取除きます。
- 2 高機能な特殊フィルターで、しっかり浄水。
高品質のヤシガラ粒状活性炭、イオン交換繊維を配合した特殊繊維状活性炭、細かい不純物をろ過する中空糸膜*で、臭いやPFOS/PFOA(有機フッ素化合物)、一般細菌*まで取除きます。*NFX-LZのみの仕様です。
- 3 設置場所に合わせたバリエーションをご用意。
用途、設置スペース、水の使用量に合わせて選べるカートリッジの機能とサイズバリエーションを4タイプご用意しています。


MC/LC/OC

ヤシガラ粒状活性炭+特殊繊維状活性炭タイプ

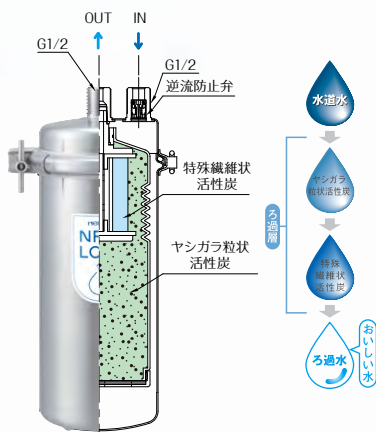

LZ

ヤシガラ粒状活性炭+特殊繊維状活性炭+中空糸膜タイプ

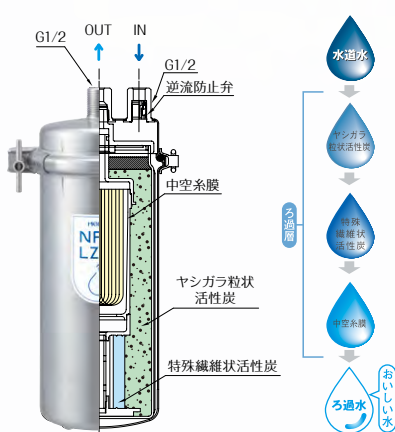

設置イメージ



型 式	原水の濃度	NFX-MC	NFX-LC	NFX-OC	NFX-LZ	
種 類	—	I形				
ろ 過 流 量	—	5.0L/分	5.0L/分	8.0L/分 (0.15MPa時)	4.0L/分	
ろ 材	—	不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭 (イオン交換繊維配合)				
浄水能力	遊離残留塩素	2.0mg/L	50,000L	100,000L	300,000L	100,000L
	濁り	2度	—	—	—	20,000L
	総トリハロメタン	0.100mg/L	15,000L	25,000L	35,000L	25,000L
	CAT (シマジン)	0.0030mg/L	50,000L	100,000L	200,000L	100,000L
	溶解性鉛	0.050mg/L	20,000L	20,000L	30,000L	20,000L
	2-MIB (カビ臭)	0.00005mg/L	20,000L	50,000L	50,000L	30,000L
	テトラクロロエチレン	0.010mg/L	50,000L	100,000L	200,000L	100,000L
	トリクロロエチレン	0.030mg/L	50,000L	100,000L	200,000L	100,000L
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L	15,000L	25,000L	35,000L	25,000L	
使用可能水圧	—	0.1~0.75MPa (1.0~7.6kgf/cm ²)		0.15~0.75MPa (1.5~7.6kgf/cm ²)	0.1~0.75MPa (1.0~7.6kgf/cm ²)	
耐 圧 性	—	1.75MPa (17.8kgf/cm ²) × 1分間適合				
重量 (満水時)	—	1.6kg (2.9kg)	1.9kg (3.5kg)	2.5kg (4.5kg)	2.1kg (3.1kg)	
ろ材使用限界	—	12ヶ月以内				
サイズ (mm)	—	直径104×高さ245	直径104×高さ303	直径104×高さ384	直径104×高さ303	

※浄水能力は、JIS S 3201家庭用浄水器試験方法に基づく試験結果。

PFOS及びPFOAは、浄水器の除去性能等試験方法に関する規格基準(浄水器協会JWPAS B.210)に基づく試験結果。

※硬水を軟水にかえることはできません。

※遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。

※ウォーターハンマーが発生するおそれがあるときは、浄水器の手前に必ず減圧弁を設置してください。

(水道圧が0.4MPa以上のときは、ウォーターハンマーが発生して使用可能水圧の上限0.75MPaを越えるおそれがあります。)

※製品のデザイン・仕様は改良などのため予告なく変更する場合があります。



株式会社 メイスイ

本社 東京都品川区南大井5丁目27-8 <https://www.meisui.co.jp>

東北/北関東/東関東/東京/東京西/西関東/東海/京都/大阪/阪神/広島/九州/沖縄/カスタマーセンター