

MEISUI

コンパクトで高性能、おいしい水のある生活

nomot

ノモット

家庭用コンパクト浄水器(据置タイプ)



おいしい水、もっと飲もっと


スタイリッシュな高性能据置き型浄水器

活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層では濁り・鉄サビ・アルミニウムなど0.15ミクロン以上の物質を取除きます。




取付工事なしで設置できる「nomot」の3つのポイント

- 1** 水をおいしく磨く優れたろ過機能。
小さなボディの中に、2段階のフィルターで丁寧に水を磨き上げるメイスイ独自のろ過システムを搭載しています。
- 2** コンパクト設計で取付けも簡単。
カートリッジ一体型の据置タイプだから設置工事が不要。360度回転する吐水パイプで便利にご利用いただけます。
- 3** 切替コックで3種類の給水が可能。
切替レバーで、「浄水」「原水」「シャワー(原水)」の3種類の給水方法にワンタッチで切替えることができます。

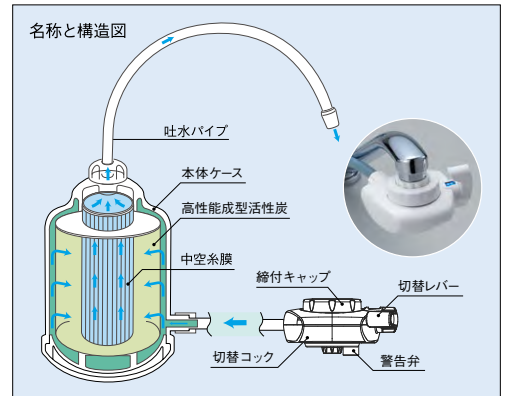


取付け可能な水栓

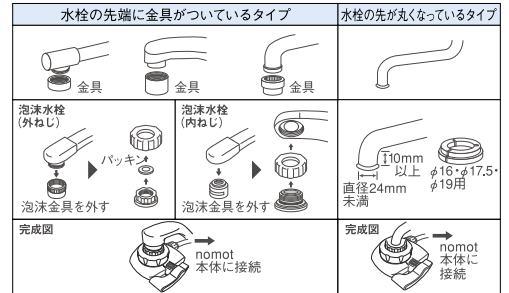

※取付けられる水栓は上記のタイプです。それ以外の水栓には取付けられません。

おいしさの秘密は、ゆっくりと水を磨く2重ろ過方式。

「高性能成型活性炭」、「中空糸膜」の2段階のフィルターが、ミネラル分はそのままに、においや不純物を取除きます。

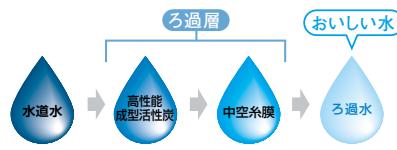

nomotカートリッジ1本で、3,000リットルの浄水能力。
1日8リットルの使用で約1年間お使いいただけます。

●家庭用コンパクト浄水器 nomot本体 21,780円(税込み) 交換用nomotカートリッジ 6,600円(税込み)

型式	原水の濃度	nomot
ろ過種類	—	Ⅱ形
ろ過流量	—	3.0L/分
ろ過材	—	ヤシガラ活性炭(イオン交換繊維配合) 中空糸膜
遊離残留塩素	2.0mg/L	10,000L(除去率80%)
濁り	2度	3,000L(ろ過流量50%)
総トリハロメタン	0.100mg/L	3,000L(除去率80%)
CAT(シマジン)	0.0030mg/L	8,000L(除去率80%)
溶解性鉛	0.050mg/L	3,000L(除去率80%)
2-MIB(カビ臭)	0.00005mg/L	5,000L(除去率80%)
テトラクロロエチレン	0.010mg/L	8,000L(除去率80%)

※浄水能力は、JIS S 3201家庭用浄水器試験方法に基づく試験結果。
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ベンゼンはJIS S 3201 附属書A 試験結果。
※遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。
※製品のデザイン・仕様は改良などのため予告なく変更する場合があります。

型式	原水の濃度	nomot
トリクロロエチレン	0.030mg/L	8,000L(除去率80%)
クロロホルム	0.060mg/L	3,000L(除去率80%)
ブロモジクロロメタン	0.030mg/L	5,000L(除去率80%)
ジブromoクロロメタン	0.100mg/L	5,000L(除去率80%)
ブromoホルム	0.090mg/L	5,000L(除去率80%)
陰イオン界面活性剤	0.20mg/L	4,000L(除去率80%)
フェノール類	0.0050mg/L	4,000L(除去率80%)
ジェオスミン	0.00005mg/L	8,000L(除去率80%)
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	3,000L(除去率80%)
ベンゼン	0.01mg/L	3,000L(除去率80%)
鉄(微粒子状)	0.30mg/L	除去率80%
アルミニウム(中性)	0.20mg/L	除去率80%
使用可能水圧	—	0.1~0.35MPa (1.0~3.6kgf/cm ²)
耐圧性	—	動水圧0.35MPa (3.6kgf/cm ²) ×1分間適合
重量(満水時)	—	0.6kg (0.9kg)
ろ材使用限界	—	3,000Lまたは12ヶ月以内(1日8L使用の場合)
毎朝放流時間	—	10秒間以上
サイズ	—	直径φ110mm(本体ケース) ×高さ290mm(吐水パイプ含む)

Meisui 株式会社 メイスイ
本社 東京都品川区南大井5丁目27-8 <https://www.meisui.co.jp>

東北/北関東/東関東/東京/西関東/東海/京都/大阪/阪神/広島/九州/沖縄/カスタマーセンター